
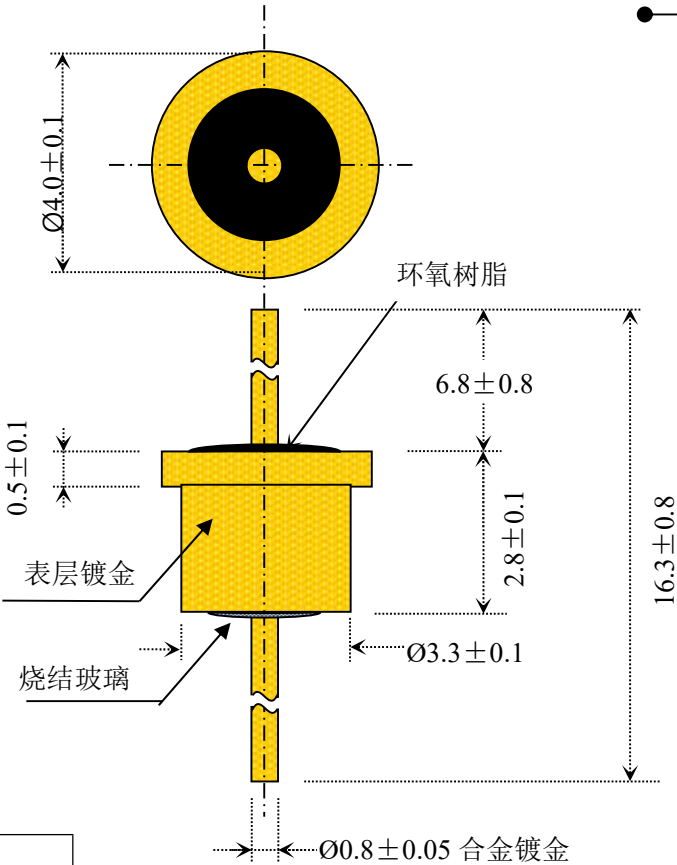



产 品 工 程 图

图纸与实际产品有差距
比例尺-()

抽 样 检 验 标 准 按
GB/T-2828 相 对 应 的
AQL 值 检 验



产品电性能	
容值	0
损耗	<3.5%
精度	0~5pF
材料特性	NPO
额定电压	200VDC
耐电压	500VDC
电流(A)	10
绝缘电阻 100vdc	3000M Ω
温度范围	-55℃+125℃

- 注意事项：
- 1、严禁用硬物敲击电容体或采用过度方式安装电容。
 - 2、长时间放置在高于 125℃ 以上的环境中对电容可能造成损害。
 - 3、焊接采用恒温电烙铁焊接，严禁采用炉焊及浸焊方式焊接。

	尺寸公差 按图所示	欣翔威电子
	焊接温度：≤300℃	
	焊接时间：3 秒	尺寸单位：(mm)
	LCA®	HB4033-041