

产 品 工 程 图


图纸与实际产品有差距

比例尺-(　　)

抽 样 检 验 标 准 按 GB/T-2828 相 对 应 的 AQL 值检验





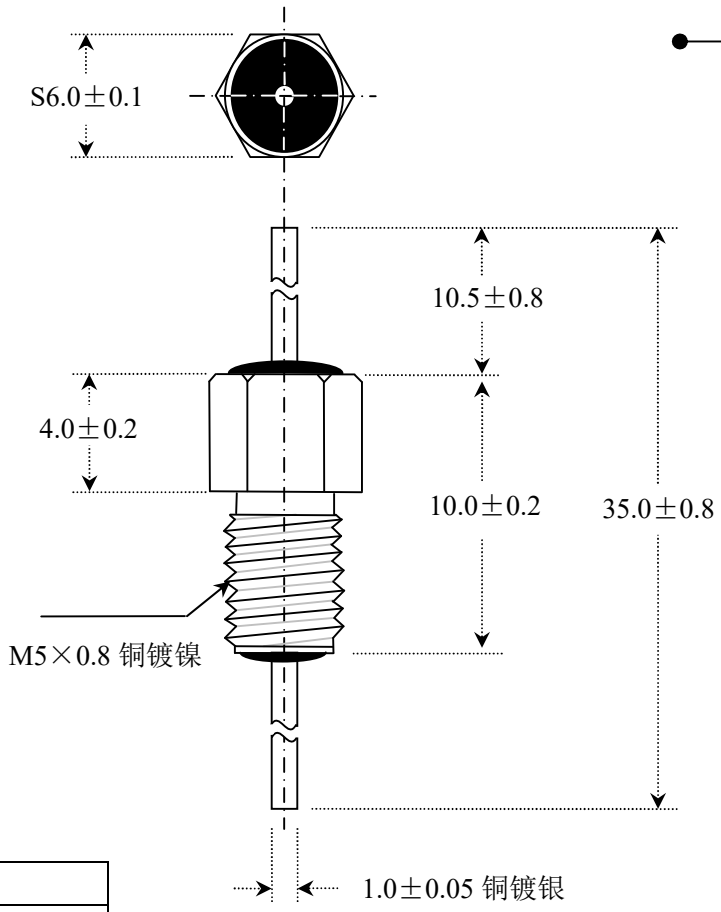


产品电性能	
容值	1500pF
损耗	＜3.5%
精度	-20%+80%
材料特性	X7R
额定电压	500VDC
耐电压	1250VDC
电流(A)	10
绝缘电阻 100vdc	3000MΩ
温度范围	-55℃+125℃

注意事项：

1、严禁用硬物敲击电容体或采用过度方式安装电容。

2、长时间工作在高于 125℃以上的环境中对电容可能造成损害。

3、建议采用恒温电烙铁焊接，严禁采用炉焊及浸焊方式焊接。

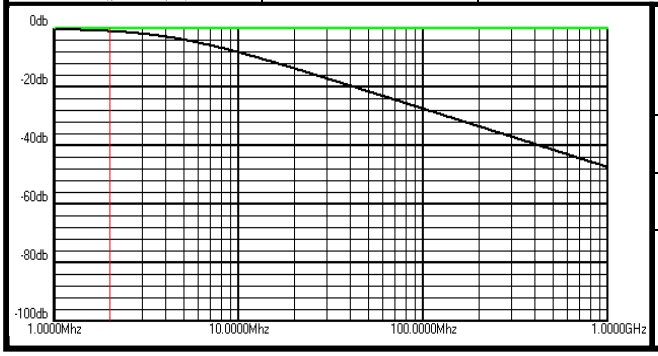

安装扭力 0.7 N·m	欣翔威电子
焊接温度：≤300℃	
焊接时间：3 秒	尺寸单位：(mm)
LCA®	L6050-021AN